


resil[®]
silicone resin

NOVITÀ
ASSOLUTA


Formula uno.
Anzi due.

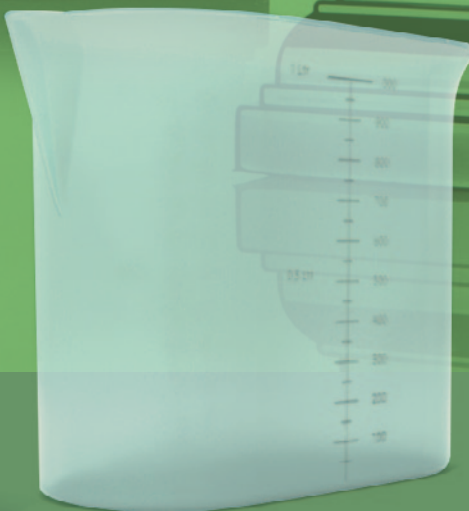

La prima resina siliconica bicomponente riaccessibile che rivoluzionerà il vostro modo di lavorare.



Isolamento e protezione da acqua e polvere

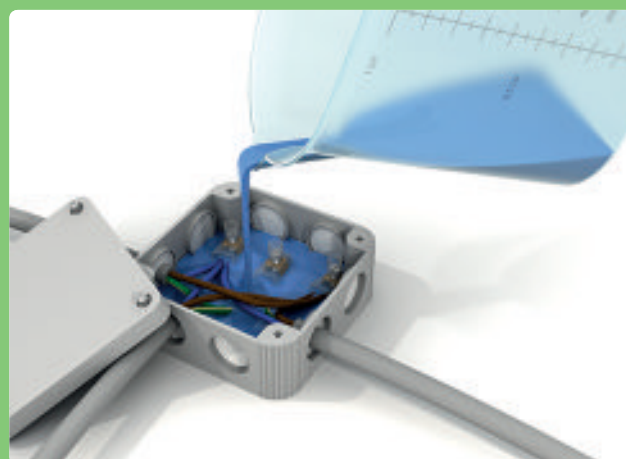

Resil® è una resina siliconica bicomponente riaccessibile utilizzabile per riempimenti e isolamenti in bassa tensione. Unitamente all'utilizzo degli involucri della serie GSA e GSB, Resil® consente la realizzazione di giunti di bassa tensione ad isolamento in resina siliconica Resil Joint®, in linea (serie RJA) e in derivazione (serie RJB) rispondenti alle Norme di riferimento CEI EN 50393.



Atossica ed ecologica

Resil® è classificato come prodotto non pericoloso secondo il Regolamento Europeo n°1272/2008 (CLP). Non vi sono rischi per la salute dovuti al contatto con il prodotto.

I due componenti, forniti in appositi contenitori e miscelati in una caraffa tarata per consentirne l'esatto dosaggio nel rapporto 1:1 in peso, polimerizzano rapidamente e garantiscono grazie alla bassa viscosità un veloce e sicuro riempimento dell'involucro.



USE & REUSE

Grazie alla formulazione innovativa di Resil® e diversamente rispetto alle resine tradizionali è possibile utilizzare soltanto la quantità di volta in volta necessaria, e conservare la parte rimanente per utilizzi successivi: niente sprechi di prodotto e massima resa e versatilità di utilizzo.